

evers

Græsmarksgrubber

Vedligeholdelse af græsmarker

Det bliver mere og mere vigtigt at arbejde effektivt med dine græsarealer, fordi et højt udbytte, som samtidig er af en god kvalitet, er afgørende for en rentabel drift. Evers Græsmarksgrubber er specielt designet til at sikre, at dine græsarealer opnår og opretholder den ønskede tilstand for derigennem at kunne yde det optimale. Vores græsmarksgrubber bryder pakkede lag i undergrunden og komprimerede lag i den øverste del af jorden uden at ødelægge græstørvn. Undergrunden opnår en bedre evne til at opbevare vand, og græsset får en bedre vækst.

Øget kvalitet af græsset

En del græsproducenter har oplevet en nedgang i deres græskvalitet. Selv når græsmarkerne jævnligt er blevet omlagt, er produktiviteten af græsserne blevet mindre. Dette skyldes delvist den intensive brug af markerne og den jævnlige kørsel med tunge maskiner, men også den kraftige regn vi oplever. Evers Græsmarksgrubber løsner forsigtigt græsmarken uden at ødelægge græstæppet. Beluftningen og dræningen af jorden sikrer en bedre tilstand af marken, og derved kan markarbejdet eller afgræsningen indledes tidligere på sæsonen. Græsmarksgrubberen sikrer ydermere din græsmark en længere levetid, så tiden mellem fornyelse udvides.

Den unikke Evers teknologi

Det specielle design af MT-tænderne sikrer, at jorden ikke rodes op. Skæreskiven skærer græslaget igennem, og den lige tand forarbejder jorden uden at ødelægge overfladen. Underjorden er løsnet til at absorbere tilstrækkeligt vand, men forbedrer også dræningen. Med tilstrækkelig luft i jorden vil græssets rødder udvikle sig bedre og optage flere næringsstoffer. Med Evers Græsmarksgrubber opnåes et højere udbytte og en bedre kvalitet fra græsmarkerne. For at en jævn overflade opnåes med græsmarksgrubberen, medfølger en fjederbelastet valse til lukning af rillen og sikring af en jævn overflade som standard hos Evers. Herved bliver det også nemt at justere arbejdsdybden fra 15 til 40 cm.


Stærk og driftssikker

Tænderne på Evers Græsmarksgrubber leveres som standard med springbolts-beskyttelse. Ved arbejde i tung jord, eksempelvis med mange sten, kan græsmarksgrubberen også leveres med hydraulisk stenudløser. Det justerbare tryk i kombination med de kraftige cylindre sikrer, at den hydrauliske stenudløser holder år efter år uden at tabe styrke. Græsmarksgrubberen kan leveres med 3 tænder og en arbejdsbredde på 1,80 m, hvilket passer til de mest almindelige hjulspor fra almindeligt udbredte traktorer. Derudover kan grubberen også leveres med 5 tænder for en mere intensiv bearbejdning.

Vi rådgiver gerne omkring valg af den rigtige model til din gård/dit behov.



Før bearbejdningen

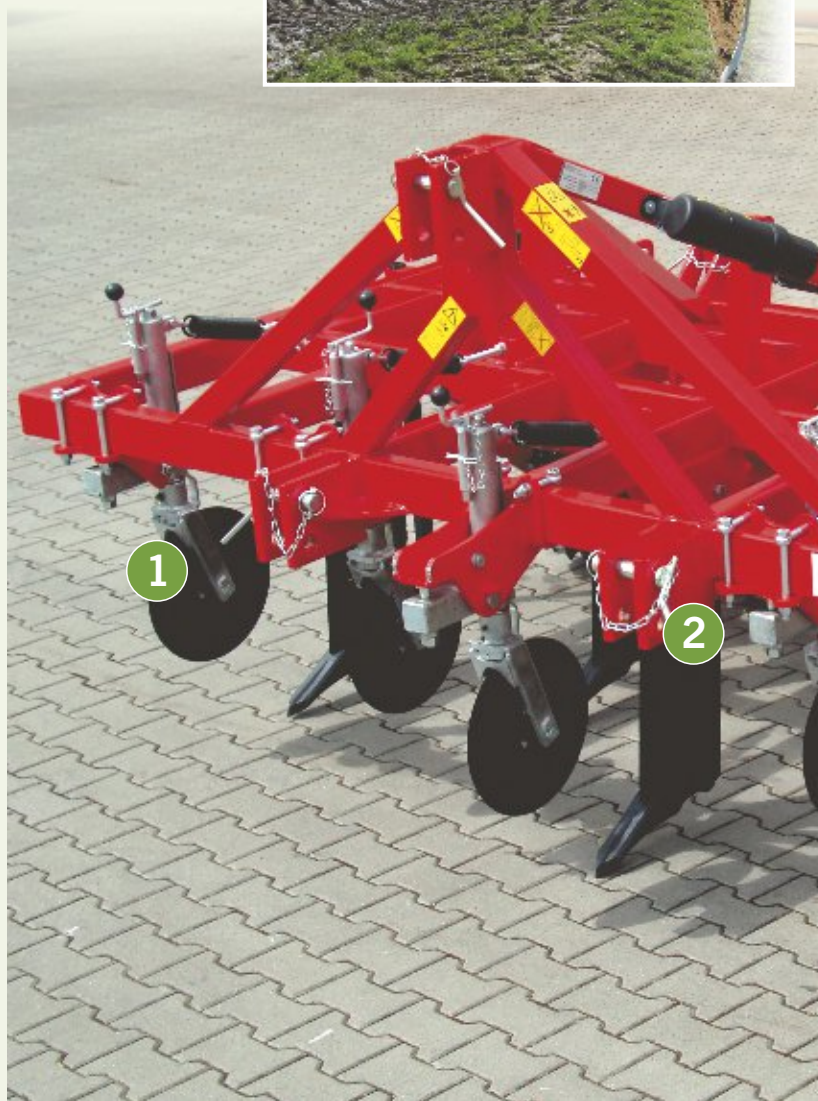

Øget kvalitet af græsset

6

Stærke

kendetegn

Den fjederbelastede skæreskive kan justeres individuelt for hver tand ved hjælp af en spindel. Gennemskæring af græsset forebygger skader ved grubning.



1



Efter bearbejdningen

Leveres som standard med sikringsbolt for hver tand, men kan også leveres med hydraulisk stenudløser.




2

MT-tanden er produceret af Hardox stål og er udstyret med en udskiftelig sliddele foran, der sikrer dig mod blanding af over og underjord. De udskiftelige skær kan fås i hhv. 6 cm og 20 cm bredde.



3

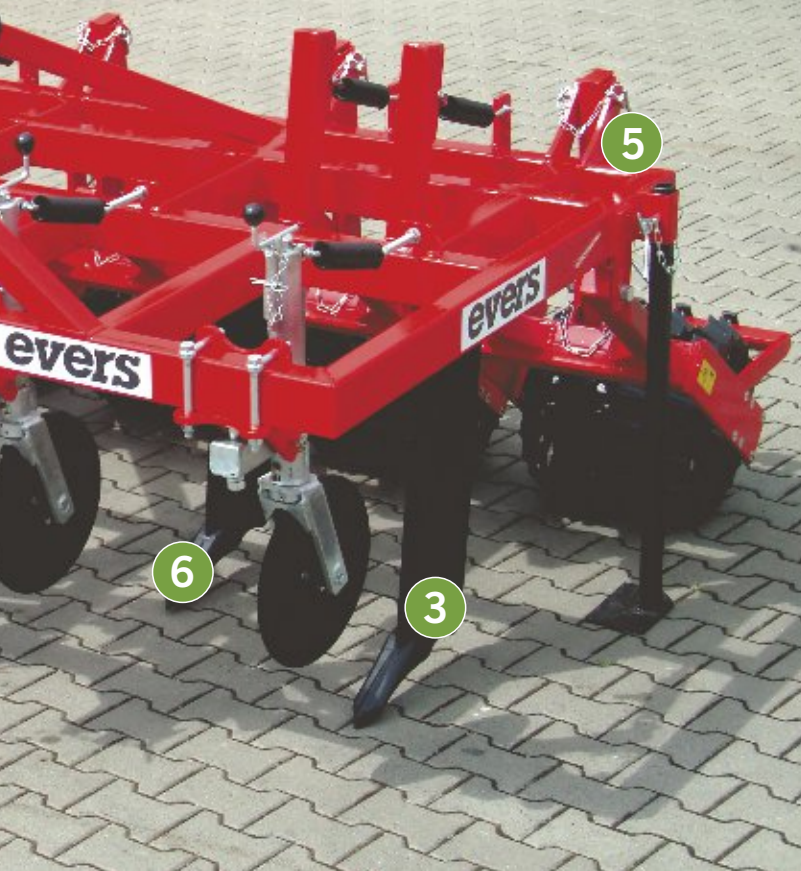

5

6

3

Individuelt ophængt, fjederbelastet, kraftig stålvalse for at jorden igen lukkes og sikring af en jævn overflade. Dette unikke system sikrer optimal kraftoverførsel for minimering af hjulslip.



4

3-tands-versionen har tænderne monteret i en v-form, mens 5-tands-versionens tænder er monteret i en w-form. Herved sikres en ensartet bearbejdning under hårde betingelser og en god frigang under tørre betingelser.



6

Let at justere arbejdsdybden via pin/hul-systemet for hver enkelt valse. Den 12-vejs justerbare fjederbelastning sikrer maksimalt pres på valsen for den mest optimale lukning af overfladen.



5